

# Jagdrevier



Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän Stahl  
Ergonomischer und rutschsicherer Kunststoffgriff

## Stechmesser

- hochglanzpoliert
- klassische Form mit geradem Klingenrücken
- starke Klinge

**Giesser-Art.-Nr. 3005 13 schwarz**

- Klingenlänge: 13 cm

**Giesser-Art.-Nr. 3005 16 schwarz**

- Klingenlänge: 16 cm

**Giesser-Art.-Nr. 3005 16 gelb**

- Klingenlänge: 16 cm



## Stechmesser

- hochglanzpoliert
- mittelspitz
- starke Klinge

**Giesser-Art.-Nr. 3085 15 schwarz**

- Klingenlänge: 15 cm

**Giesser-Art.-Nr. 3085 15 gelb**

- Klingenlänge: 15 cm



## Gekrösemesser

- gebogene Form
- Kunststoffknopf

**Giesser-Art.-Nr. 3425 16 schwarz**

- Klingenlänge: 16 cm



## Gekrösemesser

- gebogene Form
- Stahlknopf

**Giesser-Art.-Nr. 3426 16 schwarz**

- Klingenlänge: 16 cm

**Giesser-Art.-Nr. 3426 16 blau**

- Klingenlänge: 16 cm



## Abhäutemesser

- hochglanzpoliert
- leicht gebogene Form
- für Fleisch- und Fischverarbeitung

**Giesser-Art.-Nr. 2105 13 schwarz**

- Klingenlänge: 13 cm

**Giesser-Art.-Nr. 2105 13 gelb**

- Klingenlänge: 13 cm

**Giesser-Art.-Nr. 2105 16 schwarz**

- Klingenlänge: 16 cm

**Giesser-Art.-Nr. 2105 16 gelb**

- Klingenlänge: 16 cm



## magnetischer Messerhalter

- Länge 500 mm

**Tournus-Art.-Nr. 228400**



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT

## Ausbeinmesser

- hochglanzpoliert
- klassische Form mit geradem Klingenrücken
- starke Klinge

**Giesser-Art.-Nr. 3105 10 schwarz**

- Klingenlänge: 10 cm

**Giesser-Art.-Nr. 3105 10 gelb**

- Klingenlänge: 10 cm





## Jagdset

Die ausgewogene Härte von 56 HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schmitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen.

Die Grundausstattung eines Jägers besteht aus Messern zum Aufbrechen und Zerlegen von Wild, mit rotem bzw. orangem Griff aus rutschfestem Kunststoff, sodass sie auch im Wald besser zu sehen sind, zum Schutz vor Verlust. Klinge aus X50CrMoV15

### 3-teilig Indoor

Dieses Set besteht aus je einem

- geschweiften Ausbeinmesser, 13 cm Klingenlänge
- Abhäutemesser, 13 cm Klingenlänge
- Stechmesser, 18 cm Klingenlänge

Ideal zum Abhäuten, Zerlegen, Auslösen und Zurechtschneiden Indoor in einem Zerwirkraum. Einwandfreie Hygiene, da kein Spalt am Klingenausstritt vorhanden ist. Außerdem gewährleistet der breite Fingerschutz mehr Sicherheit beim Arbeiten.

**F. DICK-Art.-Nr. 82556100**



### 3-teilig Outdoor

Dieses Set besteht aus einem

- Aufbrechmesser, 15 cm Klingenlänge
  - Ausbeinmesser mit starrer 10 cm langer Klinge
  - einem geschweiftem Ausbeinmesser mit 13 cm langer starren Klinge
- Der offene Griff erleichtert das Umgreifen und ist für alle Handgrößen und Schnitte geeignet. Durch das spezielle Verfahren werden Kunststoff und Klinge spaltenfrei miteinander verbunden.

**F. DICK-Art.-Nr. 82556200**



### 2-teilig, inkl. Tasche

Dieses Set besteht aus je einem

- Aufbrechmesser, 15 cm Klingenlänge
- Ringelmesser mit starrer 10 cm langer Klinge.

Hochwertige Messerscheide aus "antislip".

Die Tasche aus Textilmaterial für zwei Messer umschließt die Messerklingen komplett und ist mit einer praktischen Schlaufe versehen, mit der die Tasche auch am Gürtel befestigt werden kann. Sie schützt den Benutzer vor Verletzungen, schützt aber auch das Messer vor Schmutz und Beschädigungen.

**F. DICK-Art.-Nr. 82556306**



### Spalter

- Kunststoffgriff
- Edelstahl rostfrei

**Dagama-Art.-Nr. 1316462**

- Rindspalter 35 cm

**Dagama-Art.-Nr. 1316496**

- Ladenspalter 20 cm



### Stahl

- oval, 30 cm

**Dagama-Art.-Nr. 1365501**

- Saphirzug

**Dagama-Art.-Nr. 1365295**

- Mittelfeinzug



### Messerschärfer-action-set "Rapid Steel"

- superharte Spezialbeschichtung
- ergonomische Form
- inkl. Standplatte mit Saugnäpfen

**Dagama-Art.-Nr. 5060346**



### Messerschärfer, Edelstahl

- Begradigen der Schneiden durch einfaches Durchziehen
- große Öffnung

**Dagama-Art.-Nr. 5060375** Ergo-Steel 2

**Dagama-Art.-Nr. 5060376** Ergo-Steel 3



### Schärf- u. Abziehmaschine RS150 DUO

- widerstandsfähige Diamantschleifscheibe
- 220-240 V
- CE/GS Zeichen
- Maße 330 x 230 x 160 mm

**Dagama-Art.-Nr. 5050480**



### S-Haken, CNS

- 1 Spitze
- 10 Stk. 1.Pä.



Dagama-Art.-Nr.	Tragkraft	Maße
1348390	ca. 45 kg	100 x 4 mm
1348408	ca. 60 kg	120 x 5 mm
1348416	ca. 70 kg	140 x 6 mm
1348424	ca. 70 kg	160 x 6 mm
1348426	ca. 100 kg	160 x 8 mm
1348432	ca. 70 kg	180 x 6 mm
1348434	ca. 100 kg	180 x 8 mm
1348440	ca. 140 kg	200 x 10 mm

### Drehhaken, CNS

- 1 Spitze
- 10 Stk. 1.Pä.



Dagama-Art.-Nr.	Tragkraft	Maße
1348320	ca. 90-100 kg	180 x 9 mm
1348326	ca. 230-300 kg	270 x 12 mm





**Abfallbehälter PP weiß mit Schwingdeckel**



**Pedaltreimer PP weiß**

Dagama-Art.-Nr.	Volumen	Maße
1433234	25 L	34,6 x 27,8 x 51,1 cm
1433068	50 L	40,5 x 34 x 68,8 cm

Dagama-Art.-Nr.	Volumen	Maße
1433374	30 L	41 x 39,8 x 43,5 cm
1433376	70 L	40,5 x 34 x 68,8 cm



**Pedaltreimer PP weiß mit kleinen Rollen**

Dagama-Art.-Nr.	Volumen	Maße
1433390	90 L	50 x 41,2 x 82 cm



**Pedaltreimer PP rot mit kleinen Rollen**

Dagama-Art.-Nr.	Volumen	Maße
1433393	90 L	50 x 41,2 x 82 cm

**Abfalleimerbeutel**



Dagama-Art.-Nr.	Stärke	Größe in mm	Farbe
0542092	HDPE 20 µm	700 x 1100	blau
0542118	HDPE 20 µm	700 x 1100	gelb
0542134	HDPE 20 µm	700 x 1100	rot
0542167	LDPE 30 µm	355 + 305 x 760	transparent
0542191	LDPE 35 µm	425 + 355 x 980	grau
0542069	LDPE 40 µm	700 x 1100	blau
0542082	LDPE 40 µm	900 x 1100	blau
0542085	LDPE 56 µm	650 + 550 x 1350	blau
0542080	LDPE 85 µm	700 x 1100	schwarz



Weitere Artikel finden Sie in unserem Themenkatalog **KLEIDUNG** !



**Schürzen "Dagelin NEU"**

- PU, weiß, ungesäumt
- Baumwollstoffbänder
- mit verschweißtem Halsband und Kunststoffösen
- Taillenband rechts und links ca. 1,2 m lang
- Halsband ca. 65 cm lang

Dagama-Art.-Nr.	Größe in cm
1035130	100 x 100
1035131	105 x 100
1035132	110 x 100
1035133	115 x 100
1035134	120 x 100
1035135	125 x 100
1035136	130 x 100
1035137	135 x 100
1035138	140 x 100



**Stechschutzhürze "Bolero"**

- komplett aus Edelstahl
- blauer Hüftgurt aus hygienischem TPU
- empfohlen bis 110 cm Brustumfang
- beste Passform und hoher Tragekomfort
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- Leistungsklasse 2 gemäß DIN EN 13998:2003
- Gewicht: 1,8 kg
- Maße 90 x 55 cm

**Dagama-Art.-Nr. 1084037**



**Stechschutzhandschuh "Niroflex 2000"**

- ohne Stulpe
- aus Edelstahl Ringgeflecht
- Durchmesser: 4,2 mm / Drahtstärke: 0,55 mm
- rechts oder links tragbar
- geprüft nach DIN EN 1082-1 / ISO13999-1
- Verschlussband aus Ringgeflecht
- patentierter Verschlusshaken für leichte und stufenlose Arretierung
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen



Dagama-Art.-Nr.	Größe	Farbe
1087006	Gr. 0 /XS	grün
1087014	Gr. 1 /S	weiß
1087022	Gr. 2 /M	rot
1087030	Gr. 3 /L	blau
1087048	Gr. 4 /XL	orange

**Handschuhspanner für Stechschutzhandschuh Universalgröße, blau**

- 100 St./ Bt.

**Dagama-Art.-Nr. 1087362**



**Schnittschutzhandschuh "BlueCut pro"**

- blau
- glasfaserfrei
- Verbundfaser mit Inox-Seele
- lebensmittelunbedenklich
- Maschinenwäsche bis 85 °C



Dagama-Art.-Nr.	Größe	Farbe
1085610	Gr. 7 /S	weiß
1085611	Gr. 8 /M	rot
1085612	Gr. 9 /L	blau
1085613	Gr. 10 /XL	orange



### Entvlies-Handschuh "BlueShell skinner" blau

- Länge: ca. 30 cm
- Baumwoll-Trikot-Gewebe mit Beschichtung aus Naturlatex
- flüssigkeitsdicht
- unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln
- optimale Passform
- hoher Tragekomfort
- Maschinenwäsche bei ca. 40 °C
- nicht geeignet für Arbeiten mit rotierenden Maschinen in denen sich die Handschuhe verfangen könnten



EN 374-1:2016  
EN 374-5:2016  
3 1 2 1 x

Dagama-Art.-Nr.	Größe
1082719	Gr. S
1082720	Gr. M
1082721	Gr. L
1082722	Gr. XL
1082723	Gr. 2XL

### Einweghandschuh Nitril "Deliclean" light, blau

- puderfrei
- lebensmittelunbedenklich
- Qualität: AQL 1.5
- VE/Spenderbox: 200 St.



Dagama-Art.-Nr.	Größe	Farbe Spenderbox
1083395	Gr. S	grün
1083396	Gr. M	weiß
1083397	Gr. L	rot
1083398	Gr. XL	blau

### LBS-Flexibler Clog, schwarz

- ohne Zehenschutzkappe
- wasserabweisendes Permair® Oberleder
- rutschhemmende und stoßabsorbierende PU-Laufsohle
- flexibel, stabil und robust
- das Fußbett besteht aus Schaum und echtem Leder



Dagama-Art.-Nr.	geschlossen	Größe
1065442		Gr. 36
1065443		Gr. 37
1065444		Gr. 38
1065445		Gr. 39
1065446		Gr. 40
1065447		Gr. 41
1065448		Gr. 42
1065449		Gr. 43
1065450		Gr. 44
1065451		Gr. 45
1065452		Gr. 46
1065453		Gr. 47

Dagama-Art.-Nr.	offen	Größe
1065395		Gr. 36
1065396		Gr. 37
1065397		Gr. 38
1065398		Gr. 39
1065399		Gr. 40
1065400		Gr. 41
1065401		Gr. 42
1065402		Gr. 43
1065403		Gr. 44
1065404		Gr. 45
1065405		Gr. 46
1065406		Gr. 47

### Purofort-Stiefel "MultiGrip" blau

- mit Zehenschutzkappe
- Material: geschäumtes Polyurethan
- Schafthöhe: ca. 38 cm
- Futter: Polyamid mit PU-Beschichtung
- Einlegesohlen: 100 % Polyurethan (Poliyou®)
- außergewöhnliche Isolation: bis -20 °C
- beständig gegen Chemikalien, Blut, Öle und Fette
- EN ISO - 20345 : 2011 S 4 CI SRC



Dagama-Art.-Nr.	Größe
1064206	Gr. 37
1064207	Gr. 38
1064208	Gr. 39
1064209	Gr. 40
1064210	Gr. 41
1064211	Gr. 42
1064212	Gr. 43
1064213	Gr. 44
1064214	Gr. 45
1064215	Gr. 46
1064216	Gr. 47

### Thermoluxjacke "Timmins" weiß

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
- langer Ärmel, mit Kragen
- mit langem Rücken
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



Dagama-Art.-Nr.	Größe
1075650	Gr. S
1075651	Gr. M
1075652	Gr. L
1075653	Gr. XL
1075654	Gr. 2XL
1075655	Gr. 3XL
1075656	Gr. 4XL

### Thermoluxhose "Winnipeg" weiß

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
- Gummizug in der Taille
- Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



Dagama-Art.-Nr.	Größe
1075660	Gr. S
1075661	Gr. M
1075662	Gr. L
1075663	Gr. XL
1075664	Gr. 2XL
1075665	Gr. 3XL
1075666	Gr. 4XL



## Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild

### Produktdetails:

- große Lagerkapazität: 1,45 m<sup>3</sup>
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack
- 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung
- gerundete Tür mit Antirutsch-Griff, extra große Türöffnung
- gesteckte Magnetsichtung, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Kältemittel R-455A
- inklusive Power-Aggregat FKM 3
- Temp.-Bereich: + 2 bis + 8 °C bei 30 °C UT
- Anschlusswert: 289 W / 230 V
- B x T x H: 935 x 995 x 2380 mm

**NordCap-Art.-Nr. 46710404004-K**



**NordCap®**  
COOL-LINE

## Die Energiesparer: SERIE GKM / GTM 700 ECO

Mit den Umluft-Schränken GKM und GTM 700 ECO sorgen Sie für nachhaltige Flexibilität in Ihrer Küche. Für die ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit Ihrer Investition!

### Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick:

- kompakt in den Abmessungen, groß im Nettoinhalt: 490 Liter!
- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen und innen CNS 1.4301
- die in den Seitenwänden integrierten Auflagerippen bieten Platz für 24 x GN 2/1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Alarm- und HACCP-Kontrollfunktion

### Gewerbekühlschrank GKM 700 ECO


- Energieeffizienzklasse **A**
- Temperaturbereich - 2 bis + 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
- Anschlusswert 295 W / 230 V
- Kälteleistung 294 W / VT - 10 °C
- B x T x H außen | innen 700 x 840 x 2080 | 550 x 710 x 1480 mm

**NordCap-Art.-Nr. 4748610075**

### Gewerbetiefkühlschrank GTM 700 ECO

- Energieeffizienzklasse **B**
- Temperaturbereich - 25 bis - 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
- Anschlusswert 540 W / 230 V
- Kälteleistung 452 W / VT -25 °C
- B x T x H außen | innen 700 x 840 x 2080 | 550 x 710 x 1480 mm

**NordCap-Art.-Nr. 4748620075**



**Weniger Energie!**  
**Viel Platz!**  
**Mehr Flexibilität!**  
**Starke Leistung!**

**NordCap®**

**IDEAL KE**

## die FRISCHEBOX – Einzigartiges 24/7 Abholsystem

**FRISCH:** gekühlte Produkte einfach und 24/7 abholen. Sie erhalten eine Kundenbestellung. Sie platzieren die Bestellung in einem Fach der FRISCHEBOX. Ihr Kunde erhält einen Code zum öffnen per E-Mail oder SMS. Ihr Kunde holt die Bestellung zu einem selbst gewählten Zeitpunkt ab.

**DIGITAL:** Verknüpfung mit Ihrem Webshop möglich  
Wählen Sie Ihre Temperatur: gekühlt: Temperaturgarantie bis 5 °C, Zimmertemperatur: Temperatur zwischen 16 und 21 °C

### Ihre Vorteile:

- kein Bargeld notwendig
- das volle Sortiment ist verfügbar
- geplanter Einkauf, also kein Überschuss
- (Neu)Kundenbindung durch Extra-Service
- kann auch bei hohen Temperaturen draußen stehen
- keine Kennzeichnung der Produkte notwendig
- Produkte verfärben sich nicht
- geringer Energieverbrauch
- Steigerung des Verkaufs durch die Abholung Ihrer Produkte rund um die Uhr

- Frischebox GK 8T, Frischebox GK 8T OS: 8 Türschliebfächer  
**NordCap-Art.-Nr. 485500008**
- Frischebox GK 14T, Frischebox GK 14T OS: 14 Türschliebfächer  
**NordCap-Art.-Nr. 485500009**
- Frischebox GK 8T, Frischebox GK 14T: inkl. Steuereinheit / Steuergerät; Anschlüsse: SIM-Karte (Standard), Netzwerk-Direktkabel, Wifi-Router  
**NordCap-Art.-Nr. 485500014**
- Frischebox GK 8T OS, Frischebox GK 14T OS: Erweiterungsmodul ohne Steuereinheit (OS)  
**NordCap-Art.-Nr. 485500015**





### Bogensäge Wechselfix

- Edelstahl rostfrei
- mit Schnellspannhebel
- ergonomisch geformter, schwarzer Kunststoffgriff

Dagama-Art.-Nr.	Länge
1315019	40 cm
1315027	45 cm
1315035	50 cm
1315043	55 cm
1315050	60 cm



### Sägeblatt für Wechselfix

- Edelstahl rostfrei

Dagama-Art.-Nr.	Länge
1315118	40 cm
1315126	45 cm
1315134	50 cm
1315142	55 cm
1315159	60 cm



### Rippensäge EFA SK 18 WB

- mit seitlichem Handgriff und Elektroantrieb
- mit elektronischer Auslaufbremse und Spiralkabel
- CE-Zeichen
- Sägeblattdrehzahl 1650/min
- Sägeblatt Ø 180 mm
- Sägeblatt Zahnung mittelfein 6 mm
- Schnitttiefe einstellbar von 15 - 65 mm
- Universalmotor, Motorleistung 1,02 kW = 1,38 PS / 230 V



**Dagama-Art. 5024450**

### Knochenbandsäge K 220 Edelstahl

- mit fester Tischplatte, ohne Untergestell!
- Motorbremse und -schutz
- Druckknopfschaltung inkl. CEE-Phasenwender
- Bandsägeblatt: 1820 x 16 mm
- Schnitthöhendurchlass max. 230 mm
- Schnittseitendurchlass max. 187 mm
- Schnitthub max. 201 mm
- 400 Volt Drehstrom
- Motorleistung: 1,1 kW
- Maße: 519 x 622 x 995 mm

**Dagama-Art. 5024208** • Linksauslage  
**Dagama-Art. 5024209** • Rechtsauslage



### Hackblock

- Stärke Hackblock: 100 mm
- fest verschweißtes Rohrgestell aus Edelstahl 40 x 40 mm mit Antirutschfüßen
- Gesamtabmessungen 600 x 600 x 925 mm

**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



**Tournus-Art.-Nr. 809 785**  
• aus Buchenholz



**Tournus-Art.-Nr. 809 780**  
• aus Polyethylen

### Blockbürste verzinkt weiß

- ca. 190 mm
- doppelrunder Kunststoffkörper
- aufgenagelter PA-Kunststoffgurt
- naturharter Gußstahldraht

**Dagama-Art. 1211028**



### Schneidbrett PE-500

- 1500 x 300 x 30 mm

Dagama-Art.-Nr.	Farbe
1560172	weiß
1560232	braun

### Schneidbrett PE-500

- mit 4 Gummistopfen
- 500 x 300 x 15 mm

Dagama-Art.-Nr.	Farbe
1560903	schwarz
1560911	gelb
1560929	grün
1560937	rot
1560945	marmoriert
1560960	blau



### Ersatzklinge Stanley 2,5" für Hobel weiß

- 5 St./ Päck.



**Dagama-Art. 1211093**

### Schneidbrett-Hobel weiß

- Werkzeug zum Reinigen von Kunststoffplatten u. Hackblöcken

**Dagama-Art. 1211101**





### Arbeits Tisch 700 Edelstahl

- fest verschweißt
- ohne Rollen
- höhenverstellbar von 850 mm bis 900 mm
- Stellfüße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm



Bartscher-Art.-Nr.	Maße	Tragfähigkeit gesamt	Tragfähigkeit Arbeitsplatte	Tragfähigkeit Grundboden	Gewicht
307157	1500 x 700 x 850 mm	max. 342 kg	max. 250 kg	max. 92 kg	37 kg
307207	2000 x 700 x 850 mm	max. 210 kg	max. 210 kg	max. 70 kg	45,5 kg

### Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS

- Scotch-Brite-Schliff
- Schiebetüren
- 3 höhenverstellbare Zwischenböden mit max. 115 kg Tragfähigkeit je Boden
- Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm
- höhenverstellbar von 1990 bis 2055 mm
- Zwischenböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt
- Abmessung außen: 1200 x 600 x 2000 mm



**Bartscher-Art.-Nr. 398120**

### Hängeschrank ST 400, B1600

- Scotch-Brite-Schliff
- Schiebetüren
- mit Zwischenböden
- innen 2-geteilt
- Abmessung außen: 1600 x 400 x 660 mm

**Bartscher-Art.-Nr. 314165**



### Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Ø Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max. je 150 kg
- Material: Edelstahl / Gummi
- Abmessung: 55 x 130 x 160 mm

**Bartscher-Art.-Nr. 308243**



### Stufentisch CNS

- Zerlegetisch mit Aufkantung 100 mm
- fest verschweißtes Rohrgestell mit Antirutschfüßen
- Arbeitsplatte aus Polyethylen und Edelstahl
- Abmessung: 1500 x 700 x 900 mm



**Tournus-Art.-Nr. 809 774**

### Aluregal 4 Ebenen

- Ideal für Kühlräume, Tiefkühlräume und Trockenlager
- Tragkraft: 200 kg / Ebene, max 600 kg pro Regal
- Auflagen sind spülmaschinengeeignet, dies sichert eine rasche und zuverlässige Hygiene
- Aufbau ohne Werkzeug, keine Querstreben notwendig



• **1 m**

**Tournus-Art.-Nr. PLB1092**

- mit gelochten Kunststoffauflagen
- Abmessung 1092 x 400 x 1750 mm

**Tournus-Art.-Nr. TLE1092**

- mit geschlossenen Kunststoffauflagen
- Abmessung 1092 x 500 x 1750 mm

• **2 m**

**Tournus-Art.-Nr. PLB2032**

- mit gelochten Kunststoffauflagen
- Abmessung 2032 x 400 x 1750 mm

**Tournus-Art.-Nr. TLE2032**

- mit geschlossenen Kunststoffauflagen
- Abmessung 2032 x 500 x 1750 mm





### Transportmulde, HDPE

- konisch
- stapelbar
- für Temperaturbereiche von -30 °C bis +40 °C



Dagama-Art.-Nr.	Volumen	Außenmaße
1402387	40 l	730 x 480 x 180 mm
1402403	80 l	760 x 500 x 320 mm

### Mehrzweckmulde, HDPE

- mit Ablauföffnung & Stopfen
- verwendbar als Spül- und Reinigungsmulde
- mit Füßen
- umlaufender Rand
- Volumen 100 l
- Außenmaße 980 x 550 x 310 mm



Dagama-Art.-Nr. 5750020

### Untergestell für 100 l Mulde

- Tischgestell: Höhe: 515 mm, Breite: 570 mm,
- Gesamthöhe mit Behälter: 825 mm
- Stahlrohr mit Gummistopfen
- mit Arretierung für Behälter



Dagama-Art.-Nr. 5750039

### Behälter mit Spundloch, HDPE

- mit V2A - Leiste
- OHNE Stopfen
- mit 4 Füßen
- stapelbar
- lebensmittelecht und glattwandig,
- Temperaturbeständig: -30 °C- +40 °C
- Unterfahrhöhe: 100 mm
- Volumen 210 l
- Außenmaße 790 x 605 x 685 mm



Dagama-Art.-Nr. 1402239

### Deckel für 210 l Behälter

Dagama-Art.-Nr. 1402361



### Verschlussstopfen für 210 l Behälter

Dagama-Art.-Nr. 1402379



### Fahrgestell für 210 l Behälter

Dagama-Art.-Nr. 5714092



### E-Performance Fleischkasten E2 hellblau

- Inmouldlabel 80 x 75 mm und Noppenfelder auf beiden Längs- und Stirnseiten
- Material: PE, lebensmittelecht
- spülmaschinenfest
- temperaturbeständig von -35 °C bis +70 °C für max. 2 Std.
- Volumen 40 l
- Außenmaße 600 x 400 x 200 mm



Dagama-Art.-Nr. 1402002

### Fleischkästen

- Material PE, lebensmittelecht
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +70 °C für max. 2 Std.



Dagama-Art.-Nr.	Bezeichnung	Volumen	Außenmaße
1402015	E1 rot	25 l	600 x 400 x 125 mm
1402016	E1 schwarz	25 l	600 x 400 x 125 mm
1402019	E1 grün	25 l	600 x 400 x 125 mm
1402021	E1 blau	25 l	600 x 400 x 125 mm
1402023	E2 rot	40 l	600 x 400 x 200 mm
1402014	E2 schwarz	40 l	600 x 400 x 200 mm
1402006	E2 grün	40 l	600 x 400 x 200 mm
1402010	E2 blau	40 l	600 x 400 x 200 mm
1402008	E2 gelb	40 l	600 x 400 x 200 mm
1402012	E2 natur-weiß	40 l	600 x 400 x 200 mm
1402031	E3 rot	60 l	600 x 400 x 300 mm
1402035	E3 blau	60 l	600 x 400 x 300 mm

### Rolli "Rollboy" auch für E1, E2 und E3

- Material: Kunststoff (superschlagfestes ABS)
- Tragfähigkeit ca. 250 kg
- Radgabel aus Kunststoff
- Achsen bestehend aus Edelstahlschraube und Gleitlager (Röhrchen) aus Kunststoff
- 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- Räder aus Polyamid Ø 100 mm



Dagama-Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße
5714075	rot	610 x 410 x 130 mm
5714089	grün	610 x 410 x 130 mm

### Deckel für E1, E2, E3 Fleischkästen, PP



Dagama-Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße
1401984	rot	600 x 400 mm
1401985	grün	600 x 400 mm
1401981	blau	600 x 400 mm



### Tischwaage Kompakt

- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- Edelstahl-Brückenplatte
- inkl. Netzteil, ohne Batterien (4 Mignon 1,5 V)
- Wägebereich: 30 kg
- Ziffernschritt: 5 g
- wasserdicht
- Schutzart: IP 65
- nicht eichfähig



**Dagama-Art.-Nr. 5062550**

### Tischwaage elektronisch

- CNS Plattform 520 x 400 mm
- Wägebereich: 60 kg
- Ziffernschritt: 20 g
- Schutzart: IP 42
- die Anzeige hat einen integrierten Akku, Steckernetzteil und eine Wandhalterung
- Verbindungskabel zwischen Anzeige und Wägebrücke 2 m



**Dagama-Art.-Nr. 5062410**

### Fleischwolf FW 2000

- Alu-Guss-Gehäuse
- Vor- und Rücklauf
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- starker Motor
- hochwertige Edelstahlmesser
- einfache Abnahme des Vorsatzes
- Metall-Getriebe
- großes Aluminium-Einfülltablett

#### Inklusive Zubehör:

- 3 Edelstahlschneidsätze: 3 mm (fein) / 5 mm (normal) / 8 mm (grob)
- Wurstfüller
- Spritzgebäckaufsatz
- Stopfen
- Kapazität ca. 2 kg / min.
- Leistung 800 Watt nominal / 2000 Watt locked
- Spannung 220-240 V
- Prüfzeichen GS, CE
- Maße: 37 x 35,5 x 18 cm



**Braukmann-Art.-Nr. 2870**

### Fleischwolf Edertal 3 tlg.

- Schneidsatz Unger R70b
- Lochscheibe: 3 mm
- Aufnahmeleistung: 600 Watt
- angetrieben durch einen robusten wartungsfreien Induktionsmotor
- Ausbringung: 150-200 kg/Std.
- Maße: 470 x 200 x 380 mm

**Dagama-Art.-Nr. 5007158**

- EMS-70-2
- 230 Volt Wechselstrom

**Dagama-Art.-Nr. 5007174**

- EMS-70
- 400 Volt Drehstrom



### Öldruckkolbenfüllmaschine "Oscar 20"

- Zylinderinhalt: 20 Liter
- Zylinder, Kolben, Deckel und Gehäuse kompl. Edelstahl
- Schwenckdeckel und Multifüllrohr: 14 / 20 / 30 mm
- Anschlusswert: 750 W, 400 V
- Drehstrom, 50 Hz
- inkl. Standardzubehör und Hydrauliköl

**Dagama-Art.-Nr. 5013312**



### Öl Ballistol Spray 200 ml Dose

- Universalöl
- Korrosionsschutz- und Pflegeöl
- für verschiedene Zwecke: Industrie und Handwerk zur Pflege von Maschinen und Geräten, auch in der Nahrungsmittelindustrie.

**Dagama-Art.-Nr. 1181017**



### FW 2000 – BEEF!-Edition

- edles, schwarz mattes Alu-Guss-Gehäuse
- mit praktischem Vor- und Rücklauf
- hochwertige Titan-veredelte Klingen
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- starker Motor
- einfache Abnahme des Vorsatzes
- Metall-Getriebe
- großes Aluminium-Einfülltablett

#### Inklusive Zubehör:

- 3 Edelstahlschneidsätze: 3 mm (fein) / 5 mm (normal) / 8 mm (grob)
- Wurstfüller
- Spritzgebäckaufsatz
- Stopfen
- Kapazität ca. 2 kg / Min.
- Leistung 800 Watt nominal / 2000 Watt locked
- Spannung 220-240 V
- Prüfzeichen GS, CE
- Maße: 37 x 31 (mit Deckel 35,5) x 18 cm

**Braukmann-Art.-Nr. 2871**



### Cutter T3N 3L

- Aluminium CNS 18/10
- Inhalt 3 Liter
- Ausführung Messer 2 Klingen (Doppelmesser)
- Drehzahl max. 730 U / Min.
- Anschlusswert 0,37 kW
- Spannung 230 V
- Ø Einfüllschacht 45 mm
- Maße: 400 x 320 x 320 mm
- Maße Edelstahlschüssel Ø 210 mm, Höhe 110 mm

**Bartscher-Art.-Nr. 120831**



### Cutter DMK 20 C

Der Tischcutter DMK 20 C ist aufgrund seiner kompakten, robusten und präzisen Bauweise der ideale Tischcutter für kleine bis mittlere fleischverarbeitende Betriebe, der gehobenen Gastronomie sowie Großküchen und Catering.

- komplett Edelstahl
- massiv gegossene Edelstahlschüssel (Schüsselinhalt 20 l)
- hochpräzise, wartungsfreie Schneideinheit
- Edelstahlmesserkopf mit 6 Messern
- enges Schneidspiel im Schüsselradius
- hohe Standfestigkeit
- extrem vibrationsarmer Lauf
- schwingungsdämpfende Maschinenfüße
- Cutterdeckel doppelwandig, geräuschdämmend
- Lärmschutzdeckel aus Plexiglas
- analoges, gut ablesbares Thermometer
- 6 Messer rostfrei, 7 Beilegeringe rostfrei, zwei Schlüssel
- Drehzahl 1500 / 3000 (U/min)
- Spannung 400 V
- Maße: 820 x 600 x 630 mm

**DMS-Art.-Nr. DMK 20 C**



### Hydraulikfüller DF 150 E

Der Hydraulikfüller DF 150 E ist aufgrund seiner kompakten, robusten und leistungsstarken Bauweise die ideale Füllmaschine für kleine fleischverarbeitende Betriebe, Betriebe der gehobenen Gastronomie sowie Großküchen und Catering.

- komplett Edelstahl
- Oberfläche geschliffen
- Füllzylinder aus Edelstahl
- Füllkolben (aus Edelstahl) herausnehmbar
- stufenlose Einstellung der Füllgeschwindigkeit
- abnehmbares Kniepedal
- fahrbare Ausführung
- abnehmbarer Maschinendeckel
- Spannung 400 V
- Maße: 440 x 500 x 1110 mm

**DMS-Art.-Nr. DF 150 E**





### Wurstgarn 3 fach 3,5 WI


- Lauflänge: ca. 150 m



Dagama-Art.-Nr.	Farbe
0700120	natur
0700161	natur gebleicht
0701409	rot
0701458	grün
0701508	blau
0701557	rot/weiß
0701607	grün/weiß
0701656	blau/weiß

### Rollbratennetze B/5

- Polyester
- Rollen à 50 m eingeschweißt



Dagama-Art.-Nr.	Kaliber	für Einfüllrohr
0750513	12	90 mm
0750521	14	110 mm
0750539	16	125 mm
0750547	18	140 mm
0750554	20	160 mm
0750562	22	180 mm
0750570	24	200 mm
0750596	28	250 mm

### Rohr-Komplett-Set K 60 cm

- Einziehrohr-Set zum Netzaufziehen
- mit 2 Schellen und 1 Kunststoffstopfer
- für Kaliber 14 + 16



Dagama-Art.-Nr.	Durchmesser
1344118	110 mm
1344126	125 mm
<b>Einziehrohr einzeln</b>	
1344175	110 mm
1344183	125 mm
<b>Stößel einzeln</b>	
1344290	110 mm
1344308	125 mm

## VISKASE®

### Traditionelle Hüllen für handwerkliche Qualität



Der Faserdarm für Rohwurst, Halbdauerwurst sowie für sämtliche geräucherte Produkte. Maßgeschneidert für Ihre Anwendung zeichnet er sich durch eine hervorragende mechanische Festigkeit und Kaliberkonstanz aus. Mit abgestuften Bräthafungs-, optimalen Reifeigenschaften und einer natürlichen Optik sind Faserdärme ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.



NOJAX® Hüllen sind auf hohen Durchsatz und die automatisierte Produktion von Hotdogs, getrockneten Minisalamis sowie gekochten und groben Würsten ausgelegt. NOJAX®-Hüllen bestehen aus regenerierter Cellulose. Sie werden für automatische Füllgeräte in Form von gerafften Raupen geliefert und müssen nicht gewässert werden.

Weitere Produkte finden Sie auf [www.viskase.com](http://www.viskase.com)  
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung - bitte rufen Sie uns an:  
Tel. 05161 50 30 0

## EINFACH PERFEKT

# Naturdarm

VON PROFIS – FÜR PROFIS:  
WIR SIND IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER MIT JAHRZEHNTELANGER  
ERFAHRUNG IN DER NATURDARM-PRODUKTION.



In unseren Unternehmensfilmen mehr erfahren!



[www.peter-gelhard.de/video-lounge](http://www.peter-gelhard.de/video-lounge)

...wir verpacken die Wurst. Natürlich!



**Peter Gelhard**

Naturdärme • natural sausage casings • boyaux naturels

Peter Gelhard Naturdärme KG · 56235 Ransbach-Baumbach · Telefon: +49 (0)2623-20880 · info@peter-gelhard.de · [www.peter-gelhard.de](http://www.peter-gelhard.de)



# Hestreda

## Naturdärme

### Qualitätsdärme aus aller Welt

- erstklassige Schafsaitlelinge
- hochwertige Rinderdärme
- europäische und chinesische Schweinedärme
- Pferdedärme



## „IHRE PELLE IST UNS NICHT WURST“



### Streckfuss Naturdarm KG Naturdärme Import + Export

Im Oberen Tal 4  
74858 Aglasterhausen  
Tel: +49 6262 9218 0  
Fax: +49 6262 9218 30



[info@streckfuss-naturdarm.de](mailto:info@streckfuss-naturdarm.de) · [www.hestreda.de](http://www.hestreda.de)

## Betex RS und Betex ZW

**OSKUtex**  
KALLE GROUP

### So echt wie die waldige Natur

Auf der Jagd nach naturverbundenen Geschmäckern: Die natürlichen, rustikal-authentischen Wild-Motivhüllen von OSKUtex.



	Oskutex-Art.-Nr.	Kaliber/Länge	ca. Füllgewicht	Material/ Farbe	Konfektionierung	Druck
1)	760-081-33	60/25	500 g	Betex RS	Beutelform	Wildschwein-Mettwurst
2)	760-081-34	60/25	500 g	Betex RS	Beutelform	Wild-Mettwurst
3)	760-077-43	55/21	330 g	Betex RS braun	Beutelform	Hirsch-Salami
4)	760-077-42	55/21	330 g	Betex RS braun	Beutelform	Wild-Salami
5)	760-077-41	55/21	330 g	Betex RS braun	Beutelform	Wildschwein-Salami
6)	760-096-73	50/30	400 g	Betex ZW Flexotop	Beutelform	Wild-Jagdzeit



### Hockerkocher G-2KB 1K700 - CNS 18/10

- Flüssiggas
- Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Zweikreisbrenner
- manuelle Zündung
- Züandsicherung
- Pilotflamme
- Tragfähigkeit max. 70 kg
- Anschlusswert: 7 kW

#### Wichtiger Hinweis:

- der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen
- ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
- Maße: 450 x 475 x 500 mm

**Bartscher-Art.-Nr. 1051403**



### Hockerkocher G-1KB 1K680

- Flüssiggas
- Erdgasdüse G20 (50 mbar) ist beigelegt
- Starkbrenner
- Piezo-Zündung
- Züandsicherung
- ohne Pilotflamme
- Tragfähigkeit max. 50 kg
- Anschlusswert 6,8 kW
- Größe Kochstelle: 230 - 450 mm
- Erweiterung der Kochstellengröße durch optional erhältlichen Kleintopfring und Wokaufsatz

#### Wichtiger Hinweis:

- ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
- Lieferung ohne Gas-Anschlussset
- ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
- Maße: 400 x 445 x 400 mm

**Bartscher-Art.-Nr. 1054513**



### Gasanschluss-Set GW-AI

- für gewerblichen Einsatz geeignet
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Maße: 64 x 61 x 27 mm

**Bartscher-Art.-Nr. 500180**



### Beistellkessel aus Edelstahl

- W.-Nr.: 1.4301 Rundschliff
- Inhalt 150 Liter
- Maße außen: Ø = 660 mm , H = 860 mm

#### Ausführung:

- doppelwandig mit Glyzerinfüllung, mit losem Deckel, fahrbar mit 3 Lenkrollen Edelstahl/Pevolon Ø = 125 (1 x Stopp)
- mit thermostatisch geregeltem Rohrheizkörper: 9 kW
- mit Edelstahl-Auslaufhahn 1 1/4"
- Betriebsspannung 400 V (50/60 Hz)

Zur genauen Kontrolle der Temperatur des Gargutes ist die Verwendung eines handelsüblichen Schwimmerthermometers erforderlich.

**Brökelmann-Art.-Nr. 6080300-FB**



### Schwimmsieb aus Aluminium

- Strebenabstand: 34 mm
- Ausführung: verschweißt, für 150 Liter Kessel, mit 1 Griff
- Maße: Ø = 580 mm

**Brökelmann-Art.-Nr. 60803SS**



### Kesselthermometer

- Plastikfassung
- kochfest und bruchunempfindlich
- Messbereich: 0 -100 °C
- rote Füllung, Aluskala weiss
- durch Kork gehalten
- rote Kappe mit Öse
- ganzttauchend
- Maße (H x B): 280 x 28 mm
- passendes Ersatzthermometer für Dagema-Art.-Nr. 1351147

**Dagema-Art.-Nr. 1351055**



### Kesselthermometer

- Drahtfassung
- kochfest
- Messbereich: 0 -100 °C
- rote Füllung, Aluskala weiss
- durch Kork gehalten
- Drahtöse
- ganzttauchend
- Maße (B x H): 300 x 30 mm
- passendes Ersatzthermometer für Dagema-Art.-Nr. 1351055

**Dagema-Art.-Nr. 1351097**





### Delitech Vakuumkammer

- digitale Steuerung
- automatische Deckelöffnung
- Pumpenreinigungsprogramm vollautomatisch
- tiefgezogene, pflegeleichte Wanne



	J Plus	J 30	J 42 XXL
max. Beutelgröße	250 x 350 mm	300 x 450 mm	400 x 550 mm
Schweißlänge	280 mm	350 mm	420 mm
Kammergröße	310 x 280 x 85 mm	350 x 370 x 150 mm	420 x 460 x 180 mm
Pumpe	8 m <sup>3</sup> / 230 V / 50 Hz	8 m <sup>3</sup> / 230 V / 50 Hz	21 m <sup>3</sup> / 230 V / 50 Hz
Maße:	525 x 450 x 370 mm	525 x 450 x 370 mm	490 x 610 x 445 mm
Dagama-Art.-Nr.	5032445	5032450	5032452

### Vakuierer "Fast Vac 400"

- doppelte Schweissnaht
- regulierbare Vakuumstärke
- starke Vakuumpumpe mit einer Absaugleistung von 20 ltr./Min.
- Rollenfach für Folienrollen
- integrierte Schneidvorrichtung
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Set-Inhalt:
  - 1 Vakuierer "FastVac400"
  - 1 Profi-Folienrolle 40 x 1000 cm
  - 10 vorgeschnittene Btl. 20 x 30 cm
  - 10 vorgeschnittene Btl. 30 x 40 cm
  - 1 Vakuumschlauch
- Maße: 51,5 x 28,5 x 16 cm



Dagama-Art.-Nr. 1364897

### Vakuierfolien und -beutel finden Sie in unserem Themenkatalog Verpackung



### Dry-Aging:

Das Dry-Aging ist das älteste Trockenreifungsverfahren der Fleischreifung. Das Fleisch wird bei gewisser Luftfeuchtigkeit und Temperatur gereift und dient zur Entwicklung des besonders zarten und aromatischen Geschmacks. Das Verfahren wird ebenfalls zur Reifung von Käse und anderen Lebensmitteln angewendet. Ziel der Reifung ist es, den Geschmack der Lebensmittel zu intensivieren und weiter zu entwickeln.

#### Hochwertiger Reifeschrank mit Kompressor-Technik

- für das Lagern, Präsentieren und Reifen von hochwertigem Fleisch
- Temperatur elektronisch einstellbar von 2 - 14 °C (in 1 °C-Schritten)
- Luftfeuchtigkeit im Inneren einstellbar von 50 - 85 %
- aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- intuitive Bedienung durch Touch-Bedienfeld
- 3-lagiges UV-Glas
- abschließbar durch integriertes Schloss
- zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- zuschaltbares, antibakterielles UV-Licht
- mit eingebautem Aktivkohlefilter
- inkl. Roste und Hängegestell mit Fleisch-Haken (aus rostfreiem Edelstahl)

### DryAged Master 63

- nutzbares Volumen von 63 Litern
- Leistung: 60 Watt
- Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Maße: 395 x 875 x 585 mm

Braukmann-Art. Nr. 689

### DryAged Master 380 Pro

- nutzbares Volumen von 380 Litern
- Leistung: 240 Watt
- Spannung: 220-240 V / 50 Hz
- Maße: 600 x 1860 x 735 mm

Braukmann-Art. Nr. 691

### DryAged Master 125

- nutzbares Volumen von 125 Litern
- Leistung: 140 Watt
- Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Maße: 597 x 825 x 640 mm

Braukmann-Art. Nr. 690



### Dry Age Beutel, 50 µ m

Dagama-Art.-Nr.	Maße
0538550	200 x 300 mm
0538599	250 x 400 mm
0538620	250 x 550 mm
0538670	300 x 400 mm
0538690	300 x 600 mm



Weitere Artikel finden Sie in unserem Themenkatalog **VERPACKUNG** !







### Räucherofen

- Edelstahlausführung
- Tür mit Sichtfenster
- geringe Erwärmung des Gehäuses
- für bis zu 10 kg Fleisch oder ca. 24 Würste
- inkl. 2 verchromte Roste, 12 Räucherhaken, 1 Thermometer, 1 Abtropfschale, 1 Räucher-Sägemehl-Schale
- einfache Reinigung
- elektrisch und manuell nutzbar
- Maße: 280 x 400 x 800 mm

Activa-Art.-Nr. 11281 EL



### Räuchermehl

- speziell zur Fisch-Räucherung
- VE: 1 kg / Bt.

Activa-Art.-Nr. 17280



### Räuchermehl

- universell einsetzbar
- VE: 6 x 750 g/Pg.

- **Buchenholz, Activa-Art.-Nr. 17366**
- **Kirschenholz, Activa-Art.-Nr. 17367**
- **Hickoryholz, Activa-Art.-Nr. 17368**



### Wacholderbeeren gesiebt

Dagama-Art.-Nr. 2005207

- 250 g / Bt.

Dagama-Art.-Nr. 2005205

- 2 kg / Bt.



### Lorbeerlaub handverlesen

- 50 g / Bt.

Dagama-Art.-Nr. 2001495



### Thymian gerebelt 100 g

- thüringer Gartenware
- 100 g / Bt.

Dagama-Art.-Nr. 2005118



### Wild Gewürzzubereitung

- 500 g / Bt.

Dagama-Art.-Nr. 2019057



Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Auswahl aus dem Hygiene-Sortiment, weitere Artikel finden Sie im Hygiene-Katalog.



Weitere Artikel finden Sie in unserem Themenkatalog **HYGIENE**



### Verbandkasten Quick-CD orange

- Füllung Norm nach DIN 13 157
- Material: ABS-Kunststoff
- Einsatzbereich:
- Betriebsverbandkasten entsprechend den Anforderungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften.
- Maße: 260 x 170 x 110 mm

Dagama-Art.-Nr. 1288059



### Ersatz-Füllung nach DIN 13 157

- z. B. für Verbandkasten Quick-CD
- Norm-Füllung = 72 Teile

Dagama-Art.-Nr. 1288083



### Fingerverband 3 cm x 4,5 m

Der Verband klebt nicht auf der Haut und ist schmerzfrei zu entfernen.

- elastisch
- wasser- und fettfest
- 6 x 10 Ro./Kt.

Dagama-Art.-Nr. 1288269 rot

Dagama-Art.-Nr. 1288270 blau

Dagama-Art.-Nr. 1288271 beige



### Messer-Desinfektionsbecken

- Edelstahl Werkstoff 1.4301, Mattschliff
- mit herausnehmbarem Messereinsatz
- mit Haltetaschen zur Wandmontage
- mit Trockengeherschutz
- Heizleistung: 1 kW
- Maße: 200 x 160 x 385 mm

Dagama-Art.-Nr. 5743951



### Messer-Desinfektionsschrank DSS 15 K

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L
- herausnehmbarer Edelstahlkorb
- die Desinfektion der Messer erfolgt durch ultraviolettes Licht
- Bestrahlungsdauer über mechanische Zeitschaltuhr einstellbar
- Einschaltdauer bis 120 Minuten stufenlos wählbar
- automatische Strahlungsunterbrechung über Türkontakt beim Öffnen der Tür
- Elektroanschluss erfolgt über 230 V Steckverbindung
- entkeimende UV-Lampe 15 Watt, Lebensdauer ca. 8000 h
- 250 V, 50 Hz

DMS-Art.-Nr. DSS 15 K



Weitere Artikel finden Sie in unserem Themenkatalog **GEWÜRZE UND FOOD**





## Hygienecenter HC-PRIMUS-2 (Standausführung)

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Das Hygienecenter HC-PRIMUS-2 ist für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie der Gemeinschaftsverpflegung konzipiert.

### Bestehend aus folgenden Komponenten:

- Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine
- Handwaschbecken mit Sensor in Beckenrückwand
- Seifenspender
- CNS-Falhtuchspender
- CNS-Drahtpapierkorb 35 l
- Wandhalterung für das Reinigungsmittel

Das Hygienecenter ist komplett elektrisch und sanitärtechnisch vorinstalliert.

Bei der Installation wird ein Rohrtrenner zwischen der Sohlenreinigungsmaschine und dem Trinkwassernetz erforderlich.

### Funktionsweise der Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine:

Eine waagrecht liegende, rotierende Bürste mit 2 seitlich angeordneten Tellerbürsten sorgt für eine problemlose Reinigung der Sohlen und Sohlenränder. Des Weiteren kann mit der Bürste das komplette Oberleder systematisch von Verunreinigungen gesäubert werden. Die Aktivierung der Maschine erfolgt über einen Schalter im Haltegriff. Über einen Düsenstock werden gleichzeitig Sohlen- und Ränderbürsten gezielt mit Reinigungsmittel und Wasser besprüht. Die Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt über einen einstellbaren Injektor.



# KOHLHOFF

### Technische Daten:

- E-Anschluss: 1 x 230 V/N/PE (Schukoanschluss)
- Nennleistung: 0,19 kW
- Wasseranschluss: KW 1/2", WW 1/2"
- Abwasser: DN 50
- Maße: L 730 x T 460 x H 1600mm

### Zubehör:

- Systemtrenner für die Sohlenreinigungsmaschine, eingebaut in Rückwand
- zusätzlicher Desinfektionsmittelspender
- Fabrikat: Kohlhoff
- Modell: HC-PPRIMUS-2-S

### Stiefelreiner Edelstahl

- mit 5 Bürsten aus Kunststoff
- mit 1/2" Wasseranschluss
- Anschlussmöglichkeit von Reinigungs- und Desinfektionslösung
- Maße: 550 x 260 x 870 mm

Dagama-Art.-Nr. 5744020



## Geschirrspülmaschine PROFI FXL-10B

- extra tiefer Innenraum
- VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung
- Smart Connect App
- SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz
- CLIP-IN Wasch- und Klarspülarne
- intelligenter Datenspeicher
- USB-Schnittstelle
- Sieb-Einsatzkontrolle
- GENIUS-X2 Feinfiltersystem
- Hygieneprogramm in Kombination mit Hygiene Tab INTENSIV

### Techn. Daten:

- Programmdauer: 90/180/360 Sek und Sonderprogramme
- Tankinhalt: 10,6 l
- Tankheizung: 1,7 kW
- Erhitzerleistung (werkseitig): 6,2 kW (adaptierbar auf 2,1 kW)
- Pumpenleistung: 360 l/Min
- Korbmaß: 500 x 500 bzw. 500 x 530 mm
- Einschubhöhe: 425 mm
- Gesamtanschluss (werkseitig): 6,8 kW / 400 V (adaptierbar auf 2,7 kW)
- Maße (B x T x H): 600 x 603 x 825 mm

**HOBART**

Verbrauch: nur 2 l / Korb

Optional gegen Mehrpreis:  
Integrierte Wasserenthärtung  
(dann Modell FXLS-10B)



zzgl. Aufbau- und Einweisungspauschale

ohne Dekoration

### Zweigriffmischer 40L-1802B

Unverzichtbar in jeder Spülküche – Dieser Zweigriffmischer erreicht eine hohe Reinigungskraft mit einer Durchflussmenge von bis zu 40 Litern pro Minute.

- Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Ø Tischbohrung: 21 - 25 mm
- Wasseranschluss 1/2"
- Durchfluss bei 3 bar
- Auslaufmenge: 16 L / Min.
- Strahlregler: 40 L / Min.
- Edelstahl-Ventilsitze
- Strahlregler-Mundstück 55 mm
- Schwenkauslauf 180°
- Installation Anschluss AG 1/2"
- Befestigung mit Gewindestutzen: 1/2"
- chemische Beständigkeit über großen Temperaturbereich
- Maße: 515 x 415 x 1220 mm



Bartscher-Art.-Nr. 400137

## Spüle Edelstahl mit 1 Becken

- höhenverstellbar von 850 mm bis 900 mm
- Beckeninhalt 34 Liter
- Wasserablauf 1 1/2"
- Scotch-Brite-Schliff
- Maße Becken: 340 x 400 x 250 mm
- Maße Gesamt: 500 x 700 x 850 mm

Bartscher-Art.-Nr. 306380



## Handwaschbecken aus rostfreiem Edelstahl

- Kniebetätigung
- mit Mischapparat (kaltes und warmes Wasser)
- Wanne Ø 275, Tiefe 115 mm
- mit Siphon und Schlauch mit 2 Drehanschlüssen IG 1/2"
- Maße: 30 x 30 cm

Dagama-Art.-Nr. 5743578 ohne Rückwand

Dagama-Art.-Nr. 5743579 mit Rückwand





## SR Reinigungsschlauch SR13-19 (Nahrungsmittelgrad, EU102011)



Entspricht der Norm CE 19352004 und UE 102011 für Kontakt mit Nahrungsmittel.

Temperatur:	von - 5 °C bis + 60 °C
Arbeitsdruck: SR13:	80 bar bei 23 °C; 48 bar bei 60 °C
SR19:	60 bar bei 23 °C; 35 bar bei 60 °C
Innenschicht:	glatte flexible PVC-Nahrungsmittelfrad (weiß)
Verstärkung:	doppel Polyestergerm
Außenschicht:	glatte flexible PVC-Nahrungsmittelgrad (blau/weiß)
Chemische Beständigkeit:	gemäß PVC Tabelle



Referenz	Innen Ø (mm)	Außen Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Biegeradius (mm)	Verfügbare Länge (m)
SR13-(m)*-00	13,0	23,0	350	45	bis 100
SR19-(m)*-00	19,0	28,0	460	100	bis 50

\*Statt „m“ vermelden Sie die Länge in Meter, z.B.: "SR13-20-00" für 20 m Schlauch

## Wassersparventil

- mit isoliertem Edelstahl Sicherheitsbügel
- EPDM Gummiummantelung und Abdichtung
- Bedienelement und Bügel aus Edelstahl
- 1/2" BSP Innengewindeanschluss
- Max. Temp. 95 °C (200 °F)
- Max. Druck 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 870 g
- stufenlose Regulierung der Stahlstärke
- deutlich sichtbare rote Strahlrichtungspfeile
- nicht für Dampf geeignet



Ernst-Art.-Nr. 4010270170

## Wassersparventil Metall

- 1/2" und 3/4"
- Niederdruck
- Sprühpistole (24 bar)
- max. Durchflussmenge 100 l / min.
- heißwassergeeignet bis 50 °C
- blaue Gummiummantelung
- stufenlos einstellbare Strahlstärke und -form
- robust durch hochwertige Edelstahl/Messing-Kombination
- mit 2 Anschlussstücken für 13 mm (1/2") und 19 mm (3/4") Schläuche



Dagama-Art.-Nr. 1364116

## HOT EASYCLEAN-Schlauch

- für fettige und wässrige Lebensmittel
- beständig gegen tierische und pflanzliche Fette
- entspricht der FDA
- max. Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 95 °C.
- Betriebsdruck: 10 bar
- Berstdruck: 30 bar
- 40 m / Ro



Dagama-Art.-Nr. 1363101 1/2"

Dagama-Art.-Nr. 1363103 3/4"

## Sensor Seifenspender Edelstahl 800 ml

- Gehäuse rostfreier Stahl mit Sichtfenster
- für Flüssigseife
- berührunglose Bedienung
- batteriebetrieben
- Dosiermenge 0,8 ml
- Maße: 110 x 275 x 106 mm



Dagama-Art.-Nr. 1221125

## Sensor Desinfektionsspender Kunststoff 1000 ml

- Gehäuse ABS Kunststoff mit Sichtfenster
- berührunglose Bedienung
- batteriebetrieben
- Dosiermenge 0,8 ml
- Maße: 280 x 15 x 122 mm



Dagama-Art.-Nr. 1221126

## Händetrockner Modell Streamflow Edelstahl

Streamflow Trockner ist ein energiesparender Trockner mit einem sehr starken Motor, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Hände in nur 10 Sekunden zu trocknen. Der Vakuum-Motor mit langer Lebensdauer und kurzer Trocknungszeit machen dieses Modell ideal für stark frequentierte Bereiche. Der Trockner spart Energie und schont damit die Umwelt.

- Leistung 1800 W
- Geräuschpegel 74dB
- Spannung: 220-240 V / 50/60 HZ
- Maße: 320 x 295 x 165 mm

Dagama-Art.-Nr. 1220067



## Falhtanduch-Spender VA Anthrazit


- Spender für 500 Blatt Papiertücher
- aus rostfreiem Stahl
- Pulverlack RAL 7016 beschichtet
- Sichtfenster zur Kontrolle des verbleibenden Inhalts
- Schlüsselverschluss
- Hergestellt in der EU
- Maße: 26,2 x 12,8 x 30 cm



Dagama-Art.-Nr. 1220034

## Falhtanduch, natur, ZZ+ 25 x 23 cm 1-lagig, krepp, Recyclingpapier

Dagama-Art.-Nr. 0467803

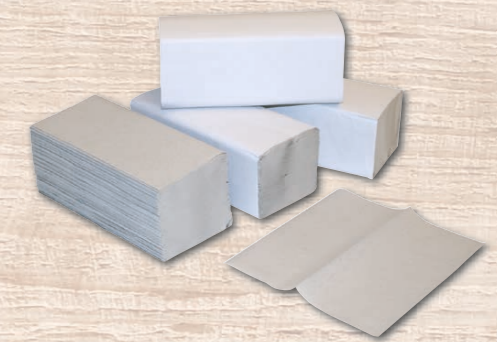

## Handtuchspender weiß "Elevation"

- schlagfester Kunststoff
- mit Sichtfenster
- abgerundete Abrisszähne aus CNS
- individuell dosierbare Blattlänge



Dagama-Art.-Nr.	Maße
1220139	321 mm x 174 mm x 165 mm
1220055	360 mm x 239 mm x 227 mm

## Papierhandtuch Edet Light Mini

- neutral, 1-lagig, weiß, unperforiert



Dagama-Art.-Nr.	Ø Rollen	Rollenhöhe	Länge
0467747	14 cm	21 cm	120 m
0467720	19 cm	21,5 cm	275 m



## Eimer, Edelstahl

- mit Skala (innen)

**S SCHNEIDER**  
equipment for professionals



Schneider-Art.-Nr.	Liter	Ø	Höhe
200850	10	300 mm	250 mm
200860	12	310 mm	270 mm
200870	15	325 mm	310 mm

## Hygiene-Eimer PP 12 L, grün

- mit Auslauf
- Messskala und Henkel aus Edelstahl
- hitzebeständig von - 20 °C bis +100 °C



**Dagama-Art.-Nr. 1230202**


## Wandhalterung 240 mm, grün

Die Wandhalterung mit äußerst hygienischem Design verfügt über eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.

- Maße: 170 x 240 x 60 mm



**Dagama-Art.-Nr. 1432566**

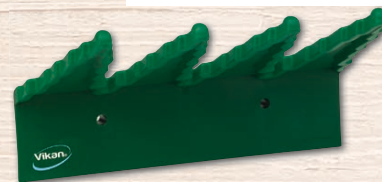

## Waschbürste XL, 240 mm, grün

- mit abgewinkelten, harten Borsten

**Dagama-Art.-Nr. 1211241**



## Handbürste, hart, grün

- hitzebeständig bis 121 °C
- Ø 110 mm
- Höhe: 110 mm

**Dagama-Art.-Nr. 1211201**



## Wasserschieber, grün

- mit schwarzem Naturgummi
- hitzebeständig bis 100 °C

**Dagama-Art.-Nr. 1230103**

- 400 mm

**Dagama-Art.-Nr. 1230144**

- 600 mm



## Wand-/Bodenschrubber 305 mm, hart, grün

**Dagama-Art.-Nr. 1211251**



## Besen 410 mm, weich/hart, grün

- Polyester

**Dagama-Art.-Nr. 1210083**



## Ultra Hygien. Stiel 1500 mm, grün

- Ø 34 mm, aus PP, glasverstärkt

**Dagama-Art.-Nr. 1213341**

